

I LEGNI

elegante & rustico

VIEW®



elegante

rustico



elegante



I LEGNI

elegante grigio 20x120





I LEGNI
elegante rosso 20x120



I LEGNI
elegante sabbia 20x120



I LEGNI

elegante rosso



I LEGNI

elegante rosso mosaico spiga 44x44



elegante bianco

elegante grigio





elegante sabbia

elegante rovere



I LEGNI

rustico teak 18x118



rustico



I LEGNI
rustico ulivo 18x118



I LEGNI

rustico frassino
plus chevron 6x60





I LEGNI
rustico betulla 18x118



I LEGNI

rustico betulla



I LEGNI

rustico betulla/ulivo mosaico chevron 40x43



rustico frassino

rustico nocciolo





rustico tek

rustico ulivo




I LEGNI elegante

20x120 rettificato



bianco
grigio
rovere
sabbia
rosso

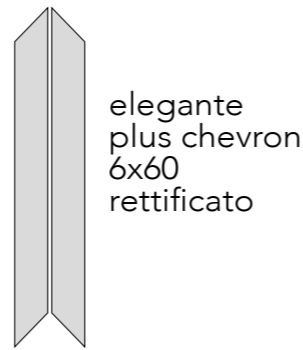

elegante plus chevron 6x60 rettificato

elegante mosaico spiga 44x44




bianco
grigio
rovere
sabbia
rosso

I LEGNI rustico

18x118



betulla
frassino
nocciolo
tek
ulivo



rustico plus chevron 6x60 rettificato



betulla/ulivo
frassino/nocciolo
nocciolo/tek

rustico mosaico chevron 40x43

Caratteristiche tecniche - Technical Features
Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo B1a GL	Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsischer Ingelif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	R10 / A+B	DIN 51130 R / 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M ² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M ² x Pall.	Kg x Pall.
20x120 Elegante Rett.	4	0,96	22,00	36	34,56	810
18x118 Rustico	5	1,06	24,00	36	38,16	864
6x60 Plus Chevron	12	0,432	11,50	48	20,74	552
Mosaico Spiga Elegante	5	0,968	14,50	20	19,36	290
Mosaico Chevron Rustico	5	0,860	12,60	20	17,20	252

ISTRUZIONI PER LA POSA	LAYING INSTRUCTION	VERLEGUNGSHINWEISE	ISTRUCTION POUR LA POSE
Si consiglia una fuga minima di 2 mm. Miscelare i prodotti da più scatole.	We recommend a gap of at least 2 mm. Mix products from multiple boxes.	Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm empfohlen. Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.	Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm. Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

Variazione di stonizzazione
Color/shade variation guideline - Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible


V1 Aspetto uniforme Uniform appearance Einheitliches aussehen Aspect uniforme	V2 Lieve variazione Slight variations Geringe abweichung Légère variation	V3 Moderata variazione Moderate variations Mässige abweichung Variation modérée ELEGANTE	V4 Forte stonizzazione Substantial variations Akzentuierte variation Effet dénuance très accentué RUSTICO
---	---	--	---

Merchandising


Culla I LEGNI
5 postazioni



Sinottico Standard ELEGANTE 100x200
Versione A
Versione B

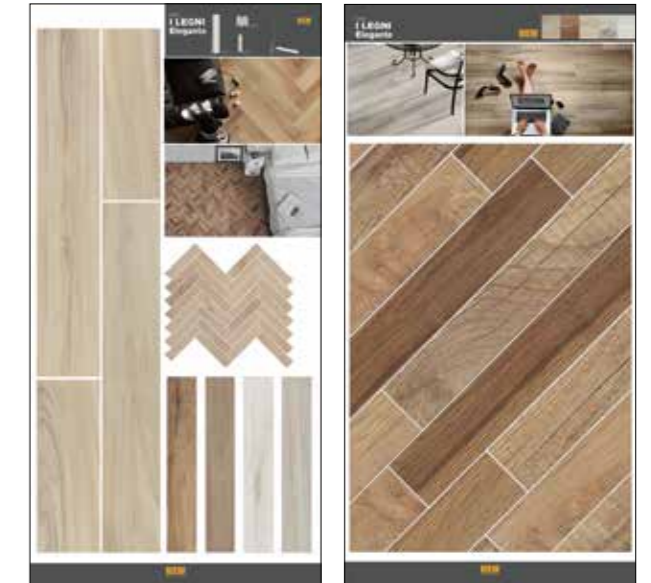

Sinottico Standard RUSTICO 100x200
Versione A
Versione B

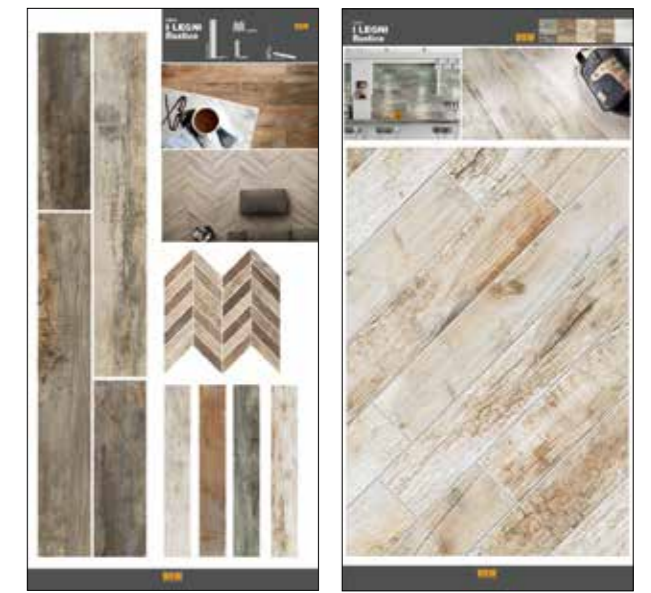

VIEW s.r.l

VIA MONCHIO, 46
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL +39 0536 808029
FAX +39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com